

# FirstBIKE

## „LOWKIT“ SITZHÖHENREDUZIERUNG MONTAGEANLEITUNGEN



# EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie eine FirstBIKE „LOWKIT“ Sitzhöhenreduzierung gekauft haben!

Der „Low Kit“ Sitzhöhenreduzierung sollte mit FirstBIKE verwendet werden, wenn die Füße eines Kindes nicht fest auf dem Boden stehen können und die Knie leicht gebeugt sind, wenn sich der Sitz in der niedrigsten Position befindet.

Bei richtiger Montage erlaubt das „LowKit“ einem jüngeren Kind ab ca. 22 Monaten FirstBIKE zu fahren bis das Kind bereit ist ohne das „LowKit“ mit dem Sitz in der untersten Position oder einer Mindesthöhe von 87 cm zu fahren.


Das „LowKit“ reduziert die Sitzhöhe um ca. 4 cm (erlaubt einen „LowKit“-Einstellbereich der Sitzhöhe von 30,5 cm / 40,5 cm).

Anweisungen zur visuellen Montage finden Sie im Video **„So bauen Sie ein LOWERING KIT“** auf der **SUPPORT**-Seite unter: [www.firstbike.com/support](http://www.firstbike.com/support).



# „LOWKIT“ SITZHÖHENREDUZIERUNG INHALT

(IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

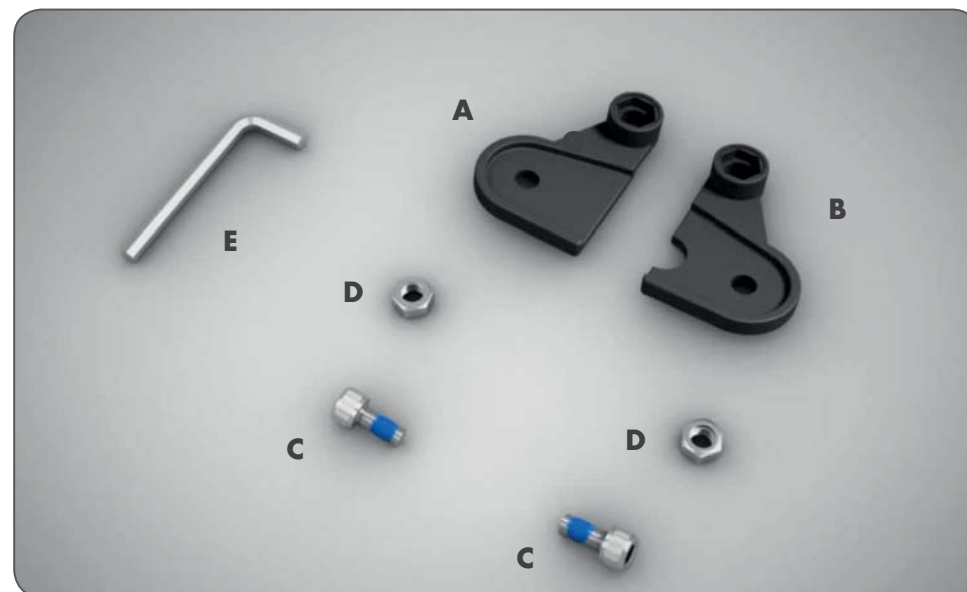

Teil	Menge	Beschreibung
A	1 Stück	Linke Klammer
B	1 Stück	Rechte Klammer
C	2 Stück	Schraube M 8 X 20
D	2 Stück	Selbstsichernde Mutter M 8
E	1 Stück	Sechskantschlüssel 6 mm für den Radbolzen (im Montagepaket beim Laufrad enthalten)

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Verwenden Sie den Sechskantschlüssel ("Allen") (Teil E), um die Hinterradmutter und -schraube zu entfernen. Wenn das Laufrad mit einer Bremse ausgestattet ist, lassen Sie die Bremsplatte am Rad befestigen.



2. Wenn der Rahmen von der Hinterradbaugruppe getrennt ist, lassen Sie den Rahmen nach unten fallen, um die linke Klammer (Teil A) und die rechte Klammer (Teil B) zu montieren.

3. Positionieren Sie die Klammern (Teile A und B) an der Innenseite des Rahmens und befestigen Sie sie mit den Schrauben (Teile C) und den selbstsichernden Muttern (Teile D). Die selbstsichernden Muttern (Teile D) sollten in die Sechskantlöcher eingepasst werden.



4



4. Sobald die Klammern (Teile A und B) an beiden Innenseiten des Rahmens montiert sind, kann das Hinterrad zwischen den Klammern (Teile A und B) neu positioniert werden.



5. Stellen Sie bei FirstBIKE mit Bremse sicher, dass der schwarze "Stift" der Bremsvorrichtung vor dem Festziehen fest in das "obere" Loch (aus zwei Löchern) des Rahmens eingeführt wird.



6. Ziehen Sie die Hinterradmutter und die Schraube mit dem Sechskantschlüssel (Teil E) fest an.

5

# ENTFERNEN DER "LOWKIT" SITZHÖHENREDUZIERUNG

Sobald der Sitz mit dem beigefügten "LowKit" um 4 cm angehoben wurde, kann der "LowKit" Sitzhöhenreduzierung sicher entfernt werden. Nachdem das "LowKit" entfernt und das FirstBIKE wieder zusammengebaut wurde, können Sie bestätigen, dass Ihr Kind bereit ist, FirstBIKE ohne "LowKit" zu fahren, wenn Sie den Sitz in die niedrigste Position bringen und sicherstellen, dass die Füße Ihres Kindes fest auf dem Boden mit leichter Beuge im Knie stehen.

1. Um das „LowKit“ zu entfernen, verwenden Sie den Sechskantschlüssel („Allen“) um die Hinterradmutter und die Schraube zu lösen und entfernen Sie die selbstsichernden Muttern (Teile D), Schrauben (Teile C) und Klammern (Teile A und B).
2. Nachdem Sie die „LowKit“ -Teile entfernt haben, bauen Sie die Hinterradbaugruppe wieder zusammen, indem Sie den Rahmen, das Rad und die Bremsenheit (falls zutreffend) neu ausrichten. Stellen Sie bei FirstBIKE mit Bremse sicher, dass der schwarze „Stift“ der Bremsbaugruppe vor dem Festziehen fest in das „untere“ Loch (aus zwei Löchern) des Rahmens eingeführt ist.
3. Ziehen Sie die Hinterradmutter und die Schraube mit dem Sechskantschlüssel (Teil E) fest an.

# SICHERHEITSWARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN!



## IHR KIND SOLLTE IMMER:

**EINEN HELM, EINE SICHERHEITSWESTE UND GEEIGNETE SCHUHE DIE  
GANZE ZEIT WÄHREND FirstBIKE-FAHREN TRAGEN**

**FirstBIKE NUR UNTER AUFSICHT DES ERWACHSENEN FAHREN**

**FirstBIKE IN EINER SICHEREN UMGEBUNG, FREI VON VERKEHR UND  
GEFÄHRLICHEM GELÄNDE FAHREN**

## FRAGEN?

FirstBIKE "LowKit" Sitzhöhenreduzierung hat eine 5-jährige Garantie. Die Garantiedetails finden sie auf der letzten Seite der FirstBIKE Laufrad Montageanleitung.

### REGISTRIEREN SIE FÜR DIE GARANTIE HIER:

[HTTP://WWW.FIRSTBIKE.COM/SUPPORT/](http://www.firstbike.com/support/)

Wenn Sie Fragen zur richtigen Montage von FirstBIKE-Fahrrädern oder zur FirstBIKE "LowKit" -Sitzhöhenreduzierung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder senden Sie uns eine E-Mail an [info@firstbike.de](mailto:info@firstbike.de).

Unsere internationale Distributoren finden Sie im Internet: [www.firstbike.com](http://www.firstbike.com)

## **KUNDENSERVICE:**

Bitten kontaktieren Sie Ihren Händler vor Ort oder  
**info@firstbike.de.**

Unseren internationalen Distributoren finden Sie unter  
**www.firstbike.com**



# **FirstBIKE**

---

FirstBIKE Worldwide B.V. | Dokweg 27/B, IJmuiden | Postbus 391 | 1970 AJ IJmuiden | The Netherlands  
www.firstbike.com | info@firstbike.com